

WORD ŁOMŻA - OŚW. ZEWNĘTRZNE

Koncepcja oświetlenia zewnętrznego



Edytor Jacek Filipkowski
Telefon
faks
e-Mail


Spis treści

WORD ŁOMŻA - OŚW. ZEWNĘTRZNE

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Scena zewnętrzna	
Dane planowania	3
Lista opraw	4
3D Rendering	5

Edytor Jacek Filipkowski
 Telefon
 faks
 e-Mail

Scena zewnętrzna / Dane planowania

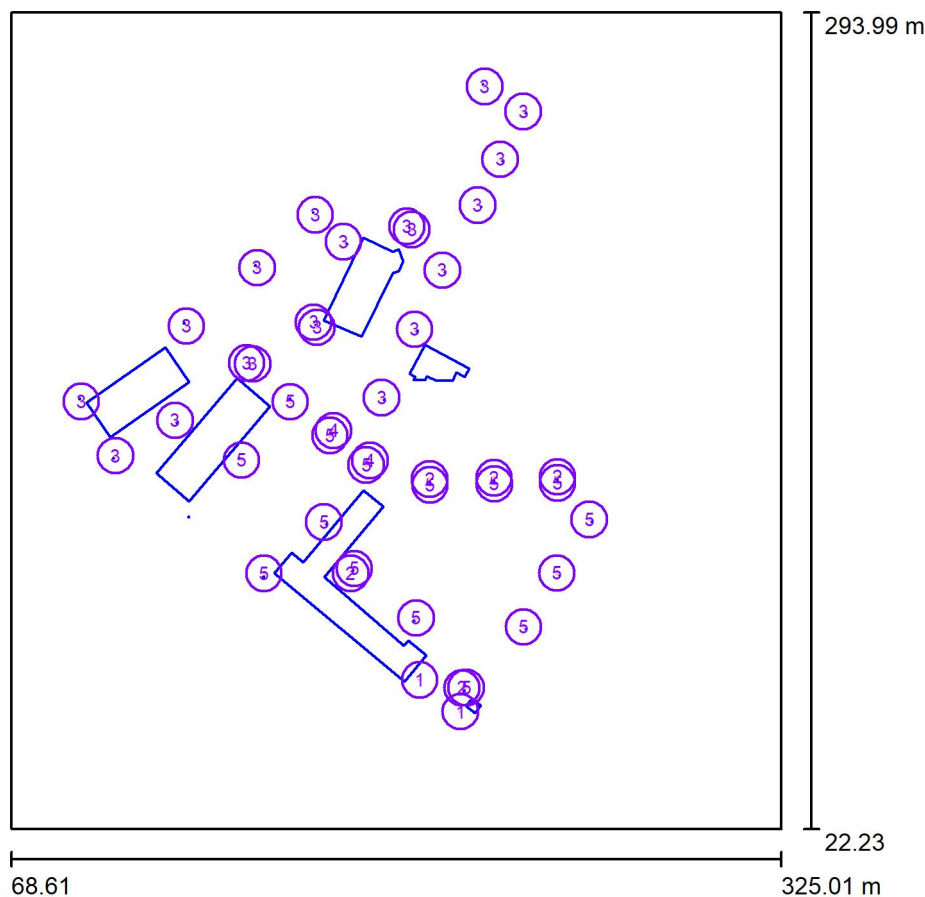

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Skala 1:2519

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Luxon LED AU LED 4000K (1.000)	5200	5200	42.0
2	5	Luxon LED CD3-I-40H-DGT-40X120 (1.000)	3946	3950	30.0
3	20	Luxon LED CD3-II-40H-DGT-40X120 (1.000)	5944	5950	45.0
4	2	Luxon LED CD3-III-40H-DGT-70X120 (1.000)	7742	7750	59.0
5	15	Luxon LED CD3-VIII-40H-DGT-70X120 (1.000)	20480	20500	156.0
W sumie:			471689	W sumie: 472150	3592.0




Edytor Jacek Filipkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Lista opraw


2 Ilość Luxon LED AU LED 4000K
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 5200 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5200 lm
Moc opraw: 42.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 88
Kod Flux CIE: 14 41 76 88 100
Wyposażenie: 1 x Samsung LH352C 2x2MX 400
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




5 Ilość Luxon LED CD3-I-40H-DGT-40X120
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3946 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3950 lm
Moc opraw: 30.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 71 95 100 100
Wyposażenie: 16 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




20 Ilość Luxon LED CD3-II-40H-DGT-40X120
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 5944 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5950 lm
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 71 95 100 100
Wyposażenie: 24 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




2 Ilość Luxon LED CD3-III-40H-DGT-70X120
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 7742 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7750 lm
Moc opraw: 59.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 45 88 100 100
Wyposażenie: 28 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



15 Ilość Luxon LED CD3-VIII-40H-DGT-70X120
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 20480 lm
Strumień świetlny (Lampy): 20500 lm
Moc opraw: 156.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 19 45 88 100 100
Wyposażenie: 60 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.





Edytor Jacek Filipkowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / 3D Rendering

